

**Tabela 1 (Código de cores):**  
**Table 1 (Color Code):**

Cor / Color	Abreviatura / Abbreviation
Vermelho / Red	RD
Laranja \ Orange	OG
Amarelo \ Yellow	YE
Verde \ Green	GN
Azul \ Blue	BU
Branco \ White	WH
Cinzeno \ Gray	GR
Preto \ Black	BK
Castanho \ Brown	BN
Verde - Amarelo / Green - Yellow	YEGR


**Tabela 2 (Protecção Motores <= 4KW):**  
**Table 2 (Motor Protection <= 4KW):**

Referência \ Reference	Regulação \ Adjust
MS116-1	0,63-1A
MS116-1,6	1-1,6A
MS116-2,5	1,6-2,5A
MS116-4	2,5-4A
MS116-6,3	4-6,3A
MS116-10	6-10A

**Tabela 3 (Código de cores para fios):**  
**Table 3 (Wire Color Code):**

Tensão \ Voltage	Designação \ Description	Potencial \ Potencial	Cor do Condutor \ Wire Color
400 / 230 VAC	Potência \ Power	FASE L1 \ PHASE L1 FASE L2 \ PHASE L2 FASE L3 \ PHASE L3 NEUTRO \ NEUTRAL	CASTANHO \ BROWN PRETO \ BLACK CINZENTO \ GRAY AZUL \ BLUE
24 VAC	Comandos \ Controls	FASE \ PHASE NEUTRO \ NEUTRAL	CASTANHO \ BROWN AZUL \ BLUE
24 VDC	Comandos \ Controls	POSITIVO \ POSITIVE NEGATIVO \ NEGATIVE	VERMELHO \ RED PRETO \ BLACK
TERRA	-	-	VERDE - AMARELO / GREEN - YELLOW
DESCONHECIDO	Tensões Internas de Equipamentos / Equipment internal voltages	-	CINZENTO \ GRAY
DESCONHECIDO	Contactos Livres de Potencial / Free Potencial Contacts	-	BRANCO \ WHITE

			Data / Date	01/06/2019
			Proj. / Proj.	
			Verificado / Checked	
Modificação / Modify	Data / Date	Nome / Name		

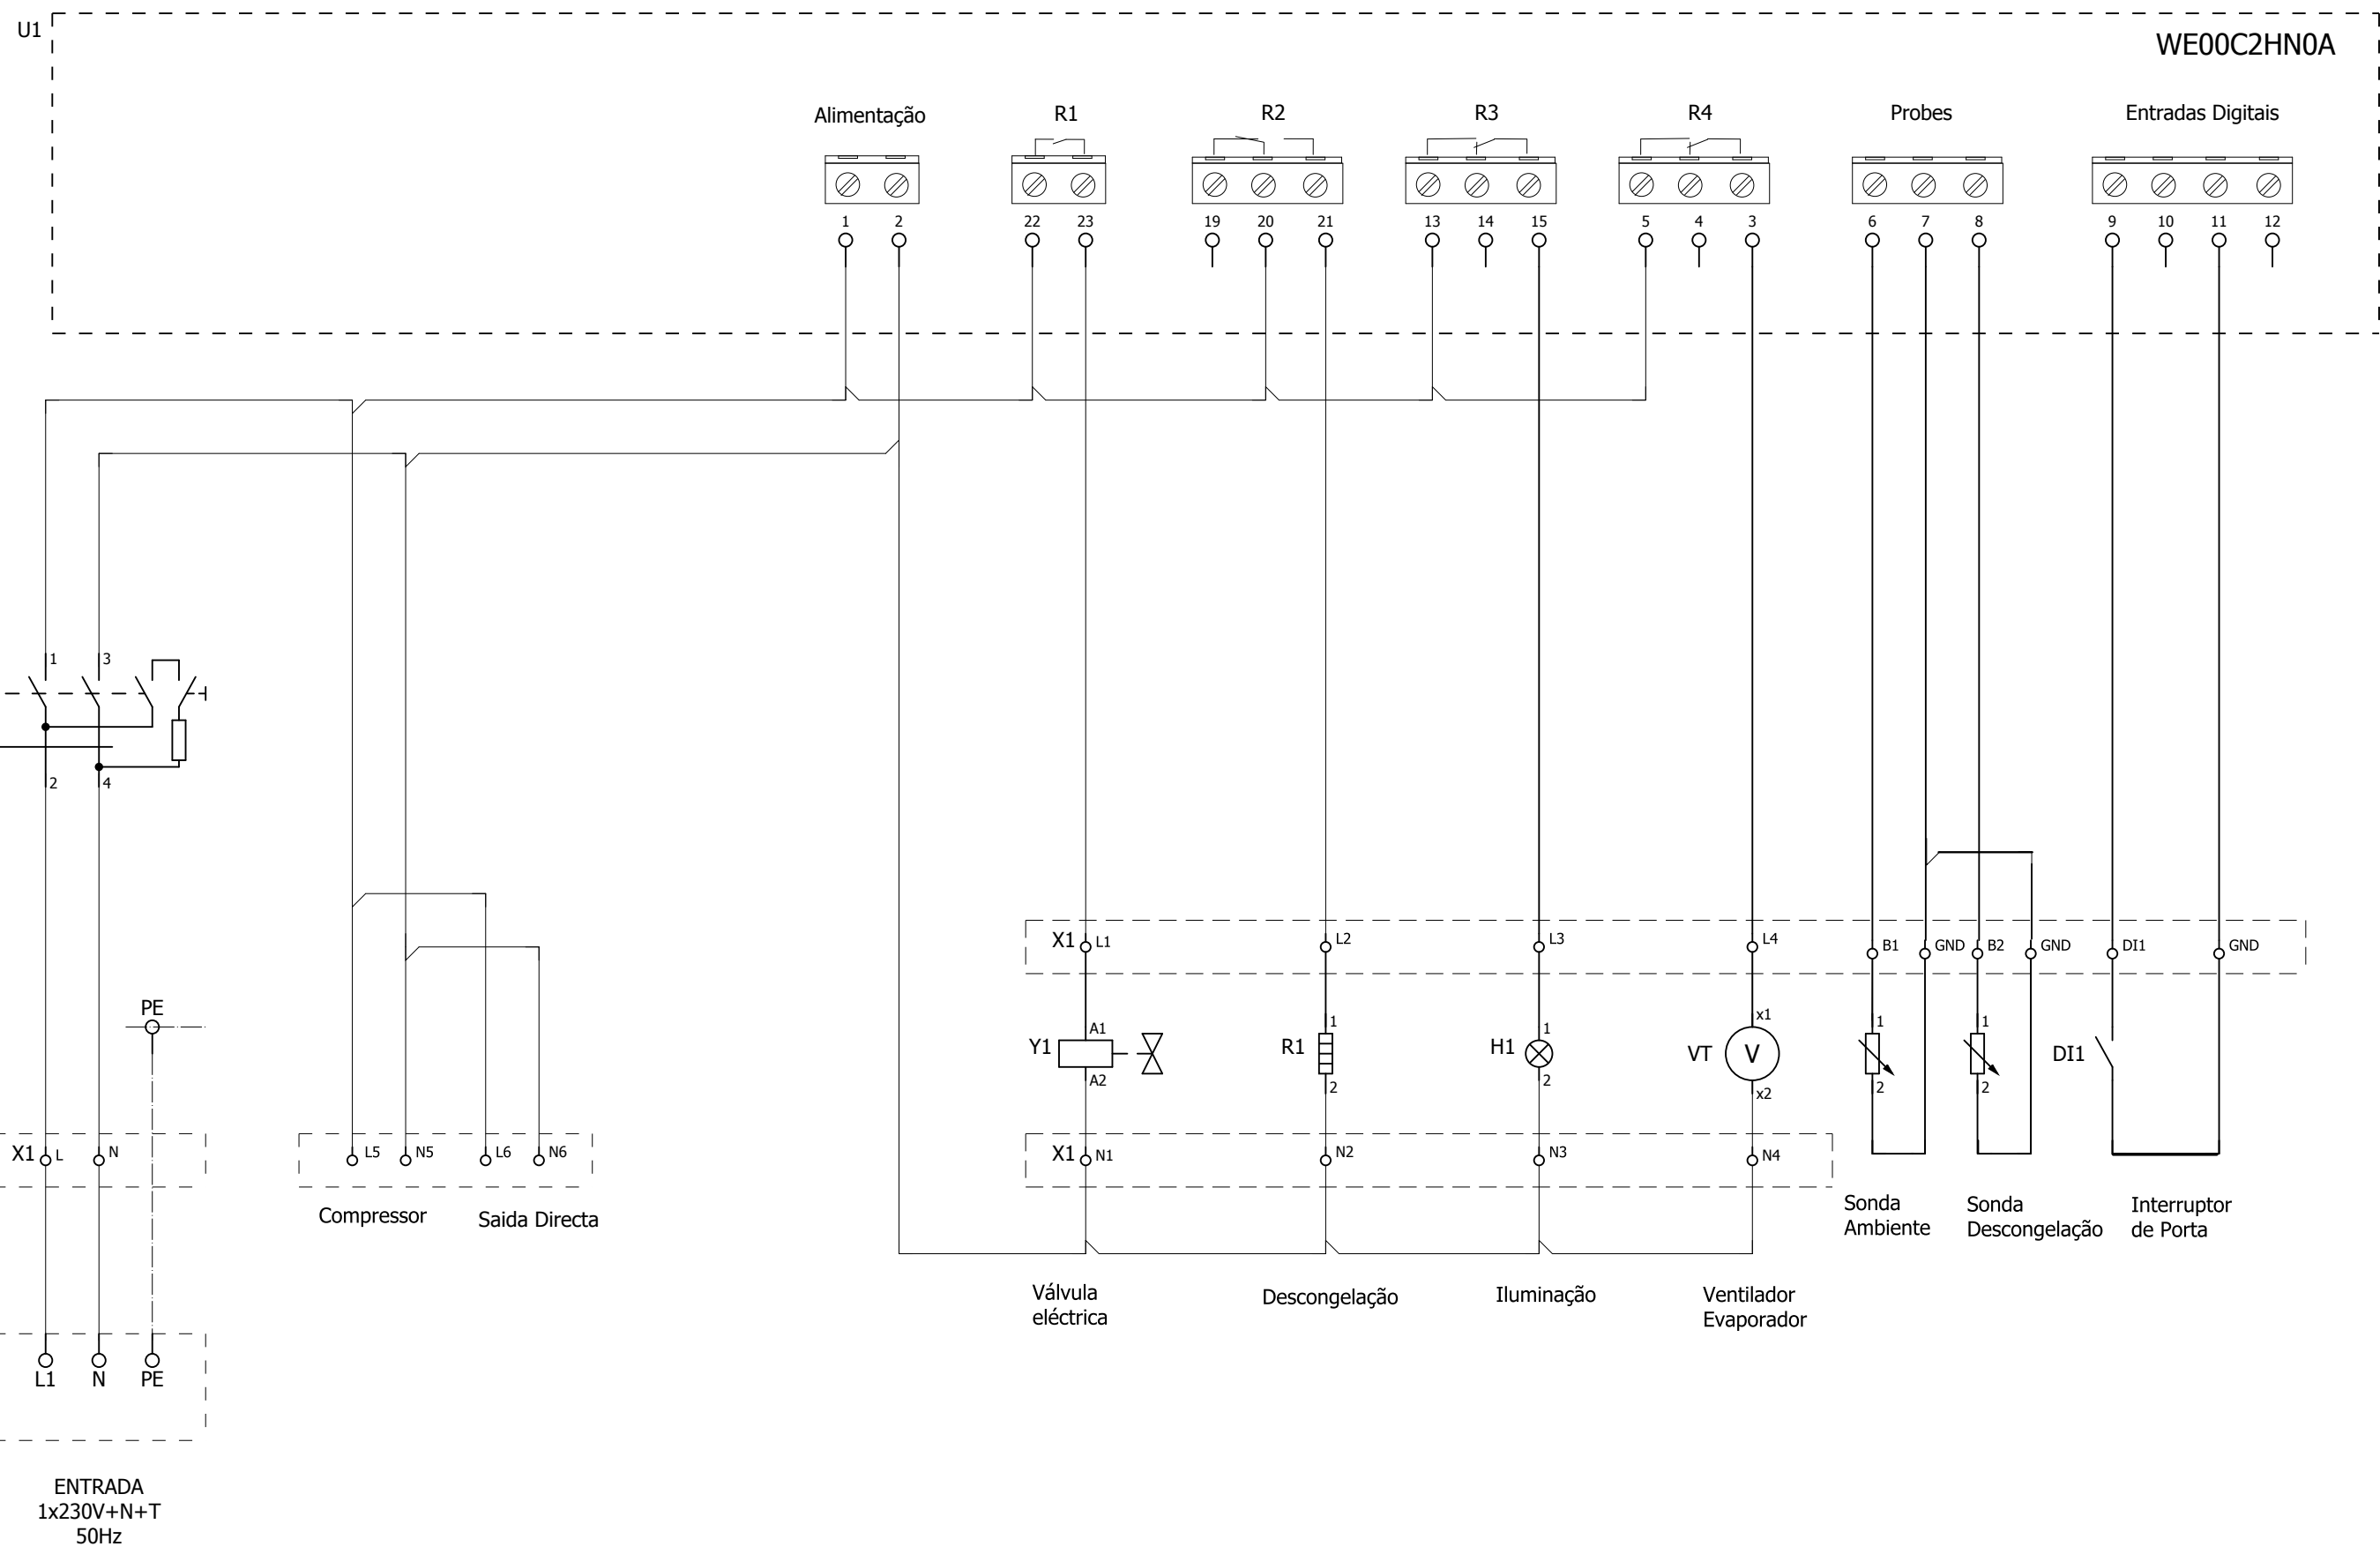

Data / Date	01/06/2019
Proj. / Proj.	
Verificado / Checked	
Modificação / Modify	
Data / Date	
Nome / Name	



QE MCM 050-150 (WE00C2HN0A)

Potência	=
	+
Esquema / Draw:	Página / Page:
06_2019	4 / 6