

Tabela 1 (Código de cores):
Table 1 (Color Code):

Cor / Color	Abreviatura / Abbreviation
Vermelho / Red	RD
Laranja \ Orange	OG
Amarelo \ Yellow	YE
Verde \ Green	GN
Azul \ Blue	BU
Branco \ White	WH
Cinzeno \ Gray	GR
Preto \ Black	BK
Castanho \ Brown	BN
Verde - Amarelo / Green - Yellow	YEGR


Tabela 2 (Protecção Motores <= 4KW):
Table 2 (Motor Protection <= 4KW):

Referência \ Reference	Regulação \ Adjust
MS116-1	0,63-1A
MS116-1,6	1-1,6A
MS116-2,5	1,6-2,5A
MS116-4	2,5-4A
MS116-6,3	4-6,3A
MS116-10	6-10A

Tabela 3 (Código de cores para fios):
Table 3 (Wire Color Code):

Tensão \ Voltage	Designação \ Description	Potencial \ Potential	Cor do Condutor \ Wire Color
400 / 230 VAC	Potência \ Power	FASE L1 \ PHASE L1 FASE L2 \ PHASE L2 FASE L3 \ PHASE L3 NEUTRO \ NEUTRAL	CASTANHO \ BROWN PRETO \ BLACK CINZENTO \ GRAY AZUL \ BLUE
24 VAC	Comandos \ Controls	FASE \ PHASE NEUTRO \ NEUTRAL	CASTANHO \ BROWN AZUL \ BLUE
24 VDC	Comandos \ Controls	POSITIVO \ POSITIVE NEGATIVO \ NEGATIVE	VERMELHO \ RED PRETO \ BLACK
TERRA	-	-	VERDE - AMARELO / GREEN - YELLOW
DESCONHECIDO	Tensões Internas de Equipamentos / Equipment internal voltages	-	CINZENTO \ GRAY
DESCONHECIDO	Contactos Livres de Potencial / Free Potential Contacts	-	BRANCO \ WHITE

			Data / Date	10/02/2021
			Proj. / Proj.	
			Verificado / Checked	
Modificação / Modify	Data / Date	Nome / Name		

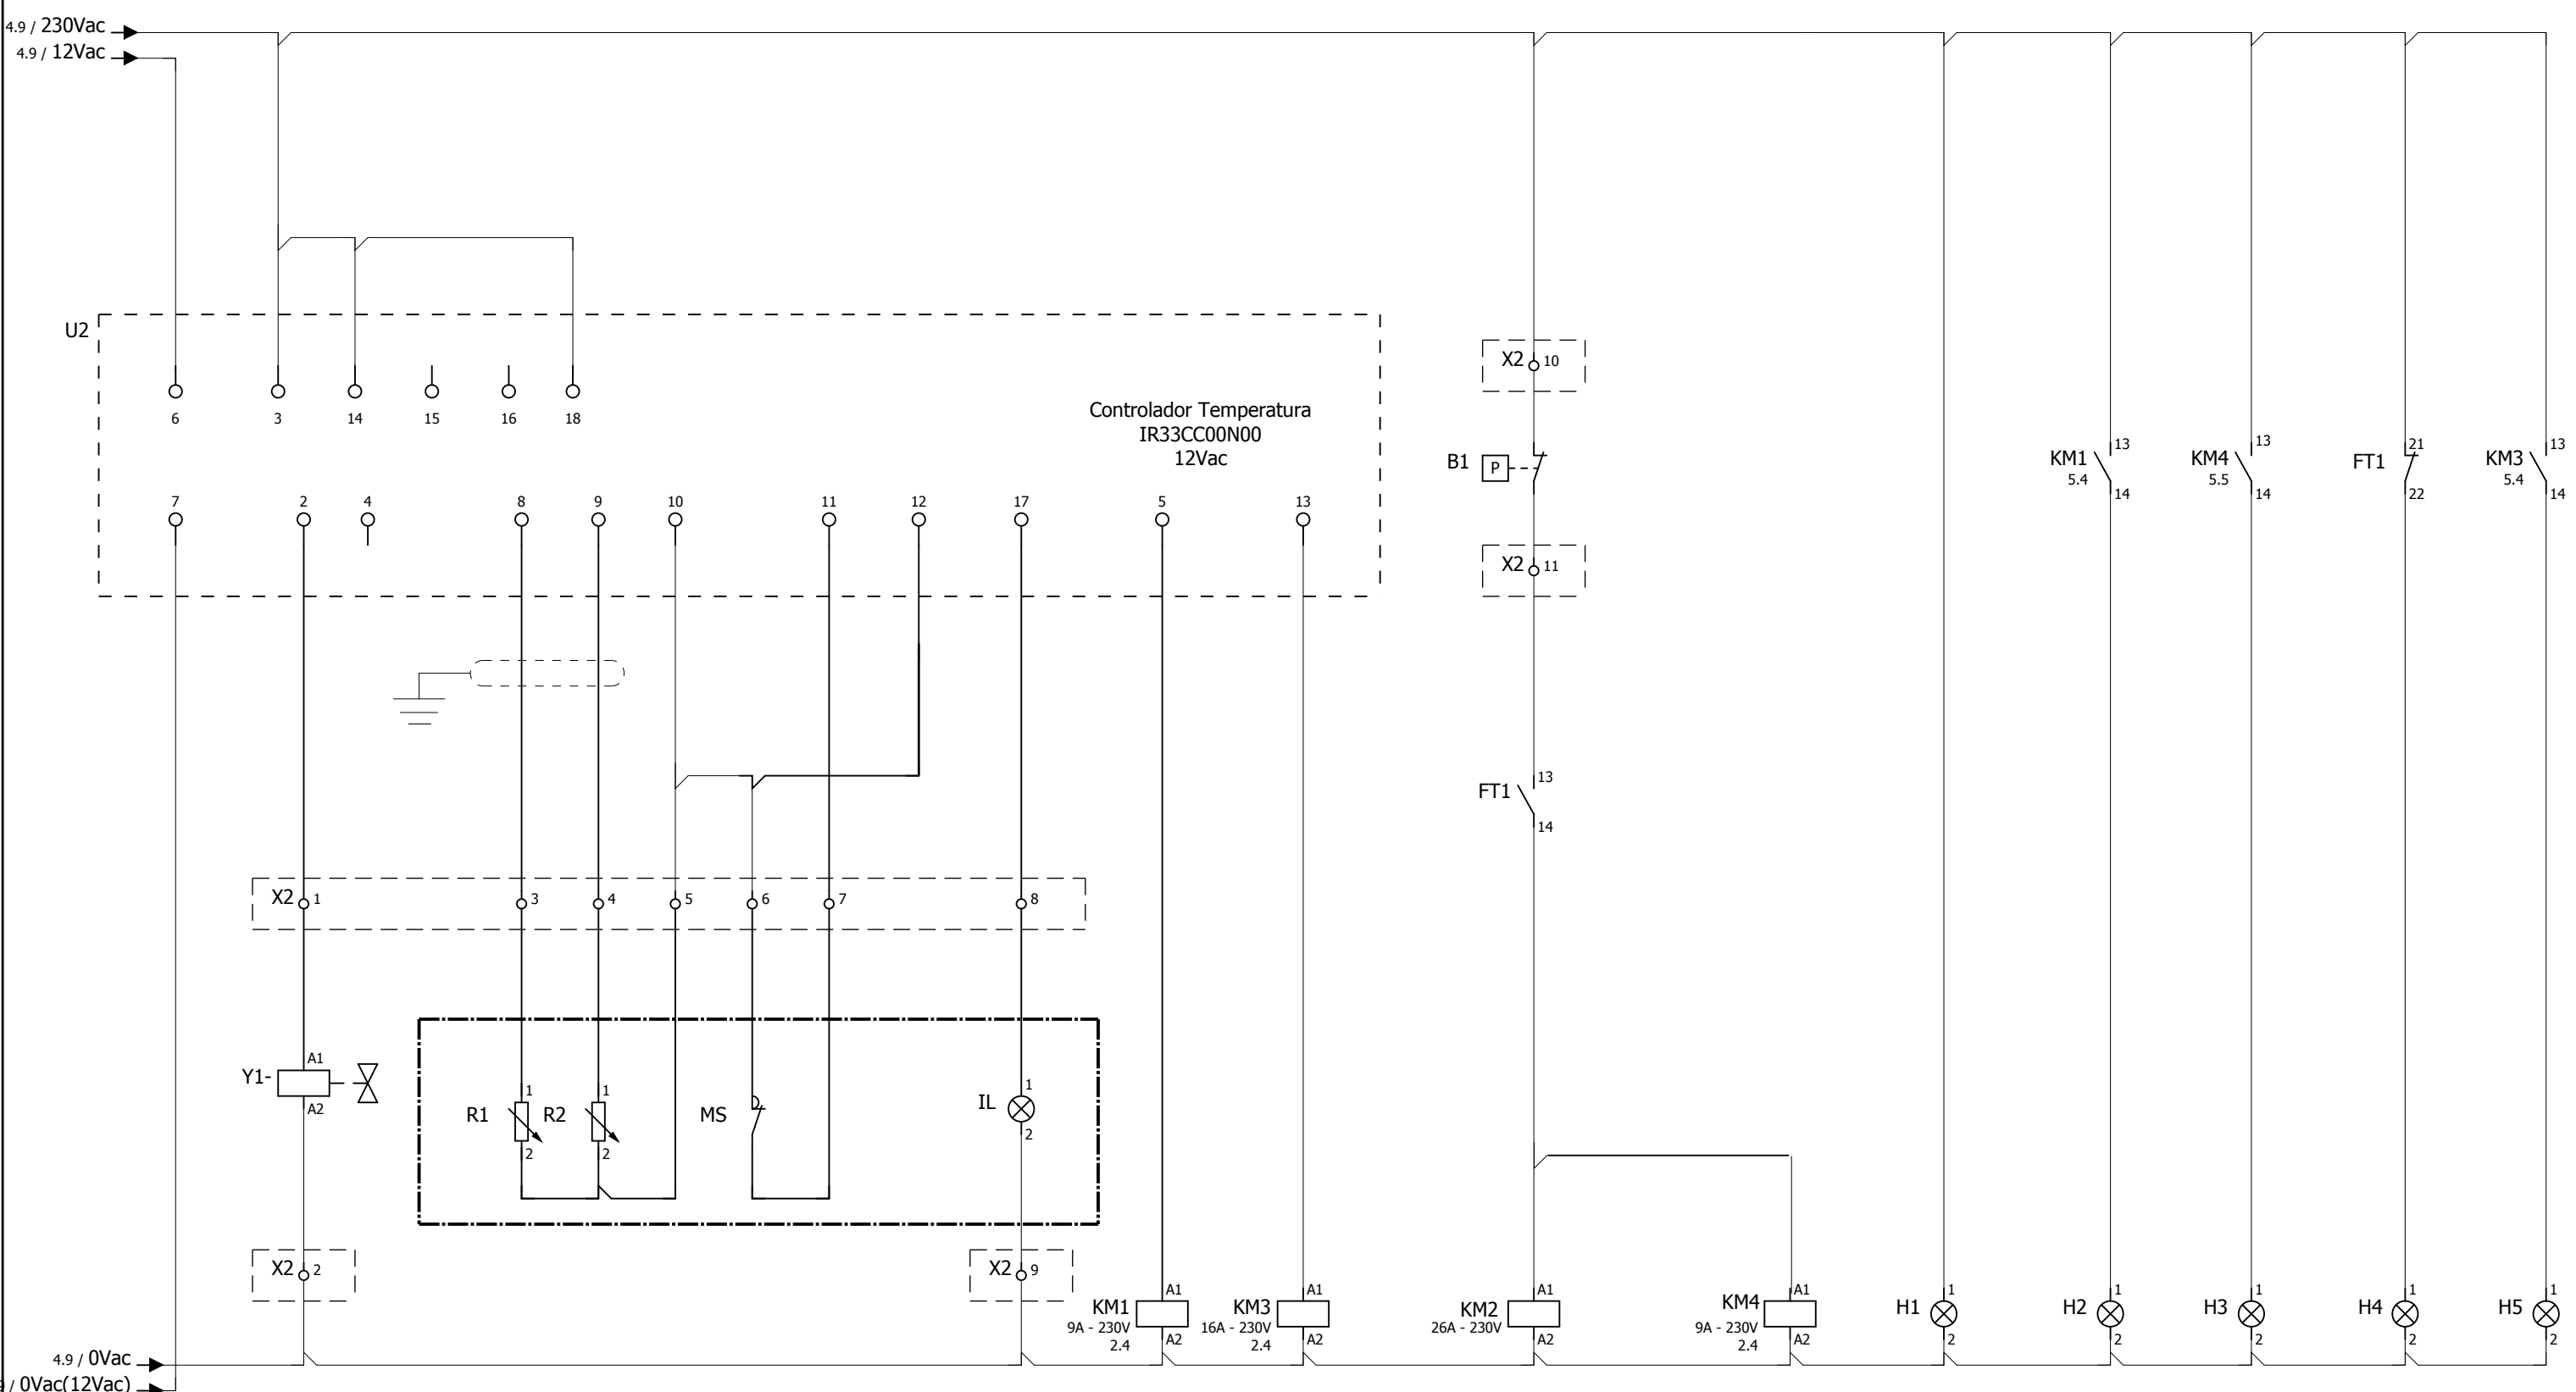

4.9 / 0Vac / 0Vac(12Vac)	Valvula Eléctrica	S1 Sonda Ambiente T°C	S2 Sonda Descog. T°C	MS Micro-Switch Porta	Iluminação Câmara	Ventilador Evaporador	Resistências Evaporador	Compressor	Ventilador Condensador	TENSÃO	VENTILADOR	COMPRESSOR	ALARME	DESCONGELAÇÃO
						ABBAS093010230V 1 2 4.1 3 4 4.2 5 6 4.2 13 14 5.8	ABBAS163010230V 1 2 4.4 3 4 4.4 5 6 4.4 13 14 5.9	ABBAF263000230V A1 A2 1 2 4.6 3 4 4.7 5 6 4.7 53 54 5.8 53 54	ABBAS093010230V 1 2 4.3 3 4 4.3 5 6 4.3 13 14 5.6					